
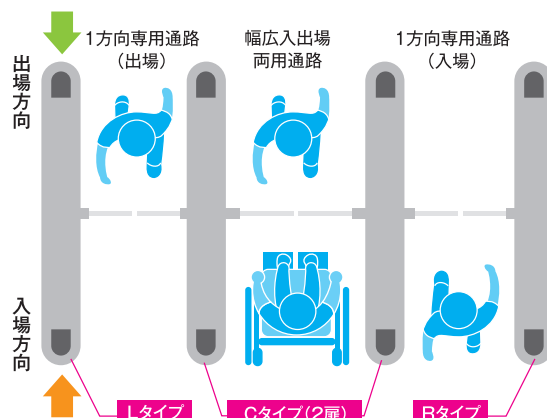


高性能セキュリティゲート

DS Gate

イニシャルコストを抑えた 高性能スイング型セキュリティゲート

台湾の鴻海精密工業社が自社のオフィスビル、工場、キャンパスで使用しているセキュリティゲート装置です。また、北京、青島の地下鉄の改札でも使用され、全世界のオフィスビルでも使用されているセキュリティゲートをDSブランドにて製品化しました。

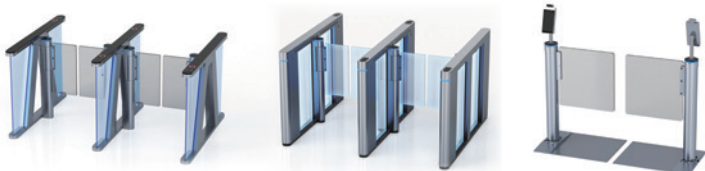

- 入場専用、出場専用、入出場両用、幅広通路の通路構成が選べます。
- 複数通路を構成する場合、センター機の両側に扉が付いていますので、筐体の数を最小限に減らすことができ、限られた設置スペースを有効に活用できます。
- 幅広通路は900mm幅を確保していますので、車椅子の方や台車で荷物を運ぶ方も通行することができます。

タイプ名	扉数	仕様
Rタイプ	1扉	通路の端に設置します。
Cタイプ	2扉	不複数通路の間に設置します。 Cタイプは両側の2通路で共有されますので、省スペースの設置ができます。
Lタイプ	1扉	通路の端に設置します。

IC カード、QR チケット発行不要。入館者顔認証で入退室をスマートに。

顔認証による入退場管理システムは、IC カード、QR チケットの発行が不要になり、不正取得や偽造による不審者の侵入を防止します。また、利用者にとっては、カードやチケット紛失の心配がなく、管理者側としても紛失した場合の再発行業務がなくなります。



入館者顔認証

- 入館者セキュリティの強化
- 個別の入退室の管理
- 特定入退室が可能




組み合わせでセキュリティレベルを
上げることができます。



カームスピードゲート

STD-SGAF7020 (L/Rタイプ) STD-SGAF7021 (Cタイプ)

DS Gate

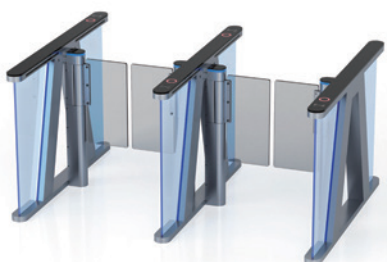

- 筐体フレームレスデザインにより、軽量化とスタイリッシュさを実現
- 各通路に10セットの赤外線センサー内蔵、通路検知、制御が可能
- 開閉速度最大0.3秒、最大45人/分の連続通過
- 幅広い通路により、台車、車椅子、ベビーカーもスムーズに通過



※画像はFaceFC (顔認証機) 取付時のイメージです。

型番	STD-SGAF7020 (L/Rタイプ)	STD-SGAF7021 (Cタイプ)
一般仕様		
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	待機時:約20W以下/動作時:約100W以下	
動作環境条件	稼働温度-15℃~60℃、湿度95%以下+結露無し、防水・防塵対応レベル:IP54	
設置場所	屋内・半屋外(雨よけ要)	
設置方法 ※1	標準は床上アンカー設置 (オプションでスロープによる据え置き設置も可能)	
外形寸法	本体部 W1400mm×H980mm×D100mm	
製品重量	46kg	60kg
フラッパーサイズ	標準タイプ:W600mm×D560mm、幅広タイプ:W900mm×D560mm(オプション)	
通路幅 ※2	標準タイプ:600mm、幅広タイプ:900mm(オプション)	
機能仕様		
車椅子/ベビーカー通行	可能(幅広タイプ900mmフラッパーにより対応)	
処理能力	通常モード:45人/分、開放モード:60人/分(オプション)	
外部認証装置対応(オプション)	顔認証端末、カードリーダー、QRコードリーダー	
挟み・共連れ・不法侵入検知	標準10セット赤外線センサーより対応	
外部インターフェース	無電圧接点入力	
非常時扉開放機能	火災警報の信号によりドアを開放 / 非通電時のドアはフリー状態	
上位システム(管理装置)との制御機能	RS485(オプション) ※3	

※1 自立スロープ板の踏板には滑り止めパットを敷いております。 ※2 通路幅の変更はご相談ください。 ※3 RS485機能の開発に関してはご相談ください。

スタンスピードゲート

STD-SGAF7010 (L/Rタイプ) **STD-SGAF7011** (Cタイプ)

DS Gate



- 全筐体ステンレスフレーム加工、ボディ頑丈タイプ
- 各通路に10セットの赤外線センサー内蔵、通路検知、制御が可能
- 開閉速度最大0.3秒、最大45人/分の連続通過
- 幅広い通路により、台車、車椅子、ベビーカーもスムーズに通過



※画像はFaceFC(顔認証機)
取付時のイメージです。

型番	STD-SGAF7010 (L/Rタイプ)	STD-SGAF7011 (Cタイプ)
一般仕様		
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	待機時:約20W以下/動作時:約100W以下	
動作環境条件	稼働温度:-15℃～60℃、湿度95%以下+結露無し、防水・防塵対応レベル:IP54	
設置場所	屋内・半屋外(雨よけ要)	
設置方法 ※1	標準は床上アンカー設置 (オプションでスロープによる据え置き設置も可能)	
外形寸法	本体部 W1500mm×H1000mm×D102mm	
製品重量	57kg	70kg
フラッパーサイズ	標準タイプ:W600mm×D560mm、幅広タイプ:W900mm×D560mm(オプション)	
通路幅 ※2	標準タイプ:600mm、幅広タイプ:900mm(オプション)	
機能仕様		
車椅子/ベビーカー通行	可能(幅広タイプ900mmフラッパーにより対応)	
処理能力	通常モード:45人/分、開放モード:60人/分(オプション)	
外部認証装置対応(オプション)	顔認証端末、カードリーダー、QRコードリーダー	
挟み・共連れ・不法侵入検知	標準10セット赤外線センサーより対応	
外部インターフェース	無電圧接点入力	
非常時扉開放機能	火災警報の信号によりドアを開放 / 非通電時のドアはフリー状態	
上位システム(管理装置)との制御機能	RS485(オプション) ※3	

※1 自立スロープ板の踏板には滑り止めパットを敷いております。 ※2 通路幅の変更はご相談ください。 ※3 RS485機能の開発に関してはご相談ください。

ポールゲート

STD-SGAF7001

DS Gate



- 展示会、臨時会場、イベント会場で使用可能な仮設も対応
- 専用の据え置きスロープで設置可能、床面アンカー固定不要
- ゲート単体使用はもちろん、2台連携で設置も可能
- 600mm幅広いタイプ、2台セットで更に広々とした通路を実現



※画像はFaceFC(顔認証機)
取付時のイメージです。

型番	STD-SGAF7001 (Φ127mm)
一般仕様	
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	待機時:約20W以下/動作時:約100W以下
動作環境条件	稼働温度:-15℃～60℃、湿度95%以下+結露無し、防水・防塵対応レベル:IP54
設置場所	屋内・半屋外(雨よけ要)
設置方法 ※1	標準は床上アンカー設置 (オプションでスロープによる据え置き設置も可能)
外形寸法	高さ1055mm、幅:シングル設置時750mm / ダブル設置時1550mm
製品重量	本体部:27kg / スロープ:21kg
フラッパーサイズ	標準タイプ:W600mm×D625mm
通路幅 ※2	標準タイプ:600mm
機能仕様	
車椅子/ベビーカー通行	可能(幅広タイプ600mmフラッパーにより対応)
処理能力	通常モード:45人/分、開放モード:60人/分(オプション)
外部認証装置対応(オプション)	顔認証端末、カードリーダー、QRコードリーダー
挟み・共連れ・不法侵入検知	非対応
外部インターフェース	無電圧接点入力
非常時扉開放機能	火災警報の信号によりドアを開放 / 非通電時のドアはフリー状態
上位システム(管理装置)との制御機能	RS485(オプション) ※3

※1 自立スロープ板の踏板には滑り止めパットを敷いております。 ※2 通路幅の変更はご相談ください。 ※3 RS485機能の開発に関してはご相談ください。

COMPANY PROFILE



会社名 株式会社データスコープ(英語名:DataScope,Inc.)

設 立 2018年11月22日

本 店 東京都中央区日本橋浜町2-19-9 VCTビル4階

電 話 TEL:03-6661-6991 / FAX:03-6661-6282

資本金 1億4,025万156円

役 員 代表取締役会長 原口 信克

代表取締役社長 内田 次郎

データスコープ 組織



パートナー企業

FOXCONN
フォックスコン

データスコープ社では台湾大手精密機器メーカー、
フォックスコンのカメラシステムを採用。

データスコープ第一倉庫 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-20-6花岡ビル

データスコープ第二倉庫 〒135-0043 東京都江東区塩浜2-2-13
原田物産株式会社塩浜C2F

データスコープ社ショールーム

本店：東京都中央区日本橋浜町2-19-9 VCTビル3階

