

130cmスタンドの組み立てについて


①130cmスタンドは本体部と台座部に分かれて納品されます。



②本体部を逆さにして開封し、台座取付用のネジ（4か所）を外し、本体部を箱から取り出します。

ネジを外す際のドライバーはNo.3（3番）規格を推奨いたします。

取り出した際に青色LEDのある正面がどちらの方向かわかるようにしてください。

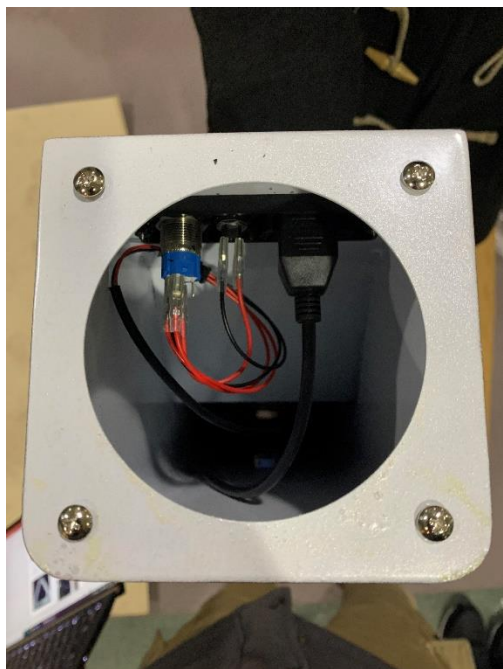

③台座部を箱から出します。
※台座表側には本体部を差し込む四角形のくぼみがあります。
角が丸みを帯びた方が正面となります。



台座表側



台座裏側



台座横面（ネジあり）



台座横面（ネジなし）

④台座部裏側を上にして、②でネジを外した本体部に台座表側の四角形のくぼみに合わせながら、被せます。

台座、本体の向きを合わせ台座をネジでしっかり固定したら、組立完成です。



スタンドと背面ブラケット接続について

1. 部品の確認



デバイス背面ブラケット



デバイスに付ける、背面ブラケット

2. デバイスにブラケットを取付



背面ブラケットをデバイスに付ける

3. スタンドとデバイス外側のブラケットを取付



4. 配線接続



LANケーブルと電源を接続する

5. スタンド ブラケットと機器ブラケットを繋げる




突起部分を該当する箇所にはめる

スタンドと背面ブラケット接続について

5. 機器下側のネジを閉める



6. 電源アダプターとLANケーブルを繋ぐ

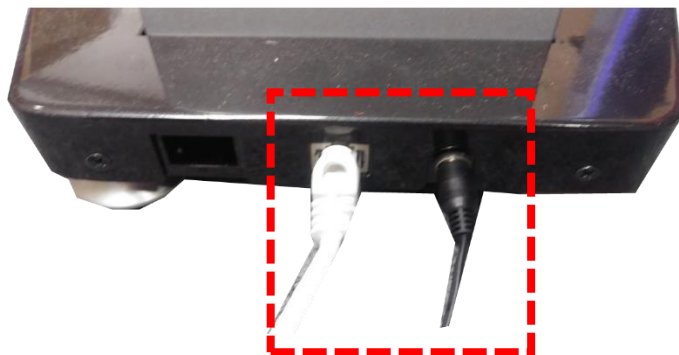

完成

