

1.部品の確認

背面ブラケットの箱を開けて中の部品を確認します。

※今回「壁面用ネジ」は使用しません。



2.端末用金具の取付け

端末用金具を取付けます。



※出荷ロットにより金具の形状が下図の場合がありますが、手順は同じです。




3.ブザーの取付け

スタンド上部奥へ両面テープを剥がしてブザーを貼り付けます。




4.スタンド用金具の取付け

電源、LANケーブル、ブザーコネクタを前に出した状態で金具を取付けます。

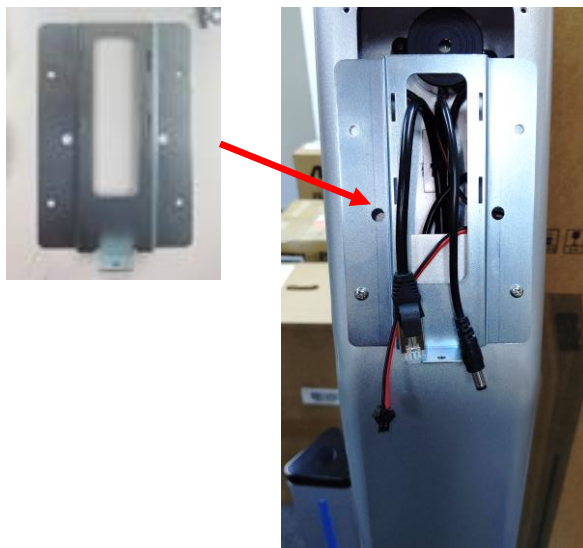

5.配線接続

LANケーブル、ブザーコネクタ、電源コネクタを接続します。

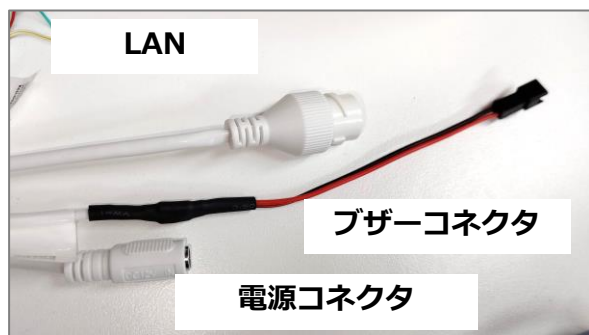

ブザーコネクタは向きを合わせて接続してください。



6.金具の接続

接続したケーブルをスタンド内部へしまいながら、端末用金具のツメをスタンド用金具の穴に合わせて差し込みます。




7.端末の固定

端末下側とスタンドをネジで固定します。



8.電源とLANの接続

スタンド台座部分に電源、LANケーブルを接続します。

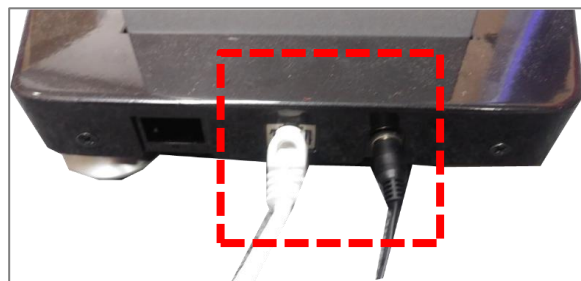

**機器設定用のPCがない場合、
LANケーブルは接続しません。**

スタンドの青色ランプが点灯し、
端末が起動出来たら
完成です。

