



画像・顔認証の専門企業がプロデュースする AI サーマルカメラ

※本製品は医療機器としての体温計ではありません。



Face FC

先進的な顔認証機能に、
発熱者抑止・マスク検知機能をプラス
EMS 企業世界最大手である鴻海科技集団社内で
1 日 120 万人以上に活用されている十分な信頼性

FOXCONN®

設置が
簡単

導入実績
多数

十分な
拡張性

選ばれる理由

大手企業、医療機関への導入も多数！
だから選ばれています

「Face FC」なら入場管理も安全管理も



非接触で安全



約 1 秒の高速認識で効率化



マスクの着用非着用を判断



スタイリッシュに簡単設置



勤怠管理等のシステムとの連動も可




ゲートやドアとの連動も可能


LAN 経由でパソコンの管理画面も利用できます



ログ管理

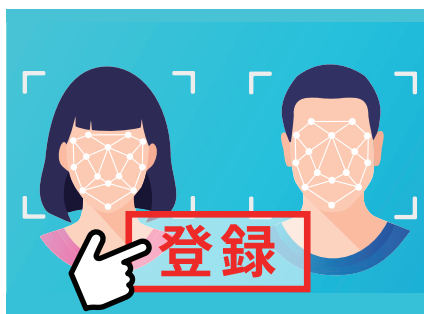

人物登録・認証

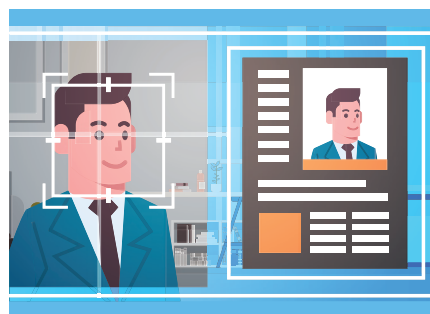

リアルタイムで確認

信頼性

毎日 120 万人以上もの利用に耐える
高度な品質・設計

様々な場所で使えます



店舗や商業施設

マスクの着用管理もおまかせください



学校など

大人数でも効率よく入場管理



病院・介護施設

万が一に備えて記録も残せます



オフィスビル・企業

セキュリティチェックも同時に



工場

不特定多数のチェックも簡単に



交通機関

測定とログ管理で安全な運行を

簡単設置



設置は簡単、電源につなぐだけ



製品特徴

■正確なサーマル測定

非接触自動測定、高速および正確な測定、測定精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 、異常検知、ログ情報の保存をします。

■音声通知

マスク着用、発熱状況をディスプレイに直接表示、異常時に音声通知します。

■ゲート、電子錠との連携

無電圧接点信号ポートを搭載、認証、発熱、マスク着用状況で入退制御が可能です。

顔認証のスマートな機能

高性能知能プロセッサを採用し、ディープラーニング技術に基づく顔認識と機械学習の蓄積により、顔認証精度を大幅に向上しました。

デュアルレンズカメラにより写真や動画による「なりすまし」偽生体を防止します。

複数顔識別、最大顔識別パターンをサポートしており、

99.7%以上の顔認識率、顔認識速度 (1:N) $\leq 0.2\text{S}$ を実現しております。

※サーマル検知時、顔認証のみの場合 $\leq 0.2\text{S}$

デュアルレンズカメラは H.265Main profile 符号化を採用しており、ビデオストリームは ONVIF プロトコルで送信します。

SPEC

スペック

型番	STD-TTCX1200	マスク着用検出	マスク着用、非着用を自動認識音声で通知
OS	Linux	保存容量	顔認証登録人数5万人、15万件レコード
カメラ機能	2Mピクセル、4mmレンズ、専用ISPプロセッサ画像処理、 アンチ逆光、顔認識 速度 $\leq 0.2\text{S}$		RJ45、RS232、ドア磁気信号入力、 Wiegand、RS485
		電源	DC12V $\pm 20\%$
ディスプレイ	7インチIPSフルスクリーン、解像度1024×600	使用温度・湿度	-30°C ~ 70°C (推奨15°C ~ 30°C)、0 ~ 90%RH
認証方式	顔認証、サーマル測定、ICカード(FeliCa / Mifare)	通信	有線LAN
認証距離	0.5m ~ 2.0m	設置方式	壁掛け、スタンド(床置き、卓上)、ゲート連動設置
温度計測範囲	30°C ~ 42°C ※温度計測精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$	製品サイズ	247 (L) × 127 (W) × 26.6 (H) mm
温度計測距離	0.5m ~ 0.6m		※ ICカードリーダー無し

FaceFC 製品公式ページでは導入事例、製品動画を掲載しております

<https://datascope.co.jp/facefc/>



D-Scope Face FC 販売元

株式会社データスコープ

東京都中央区日本橋浜町 2-19-9 VCT ビル 4 階

TEL : 03-6661-6991 / FAX : 03-6661-6282

<https://datascope.co.jp>

販売代理店