


DS Gate

セキュリティゲート

コストパフォーマンスに優れた
高性能なセキュリティゲート

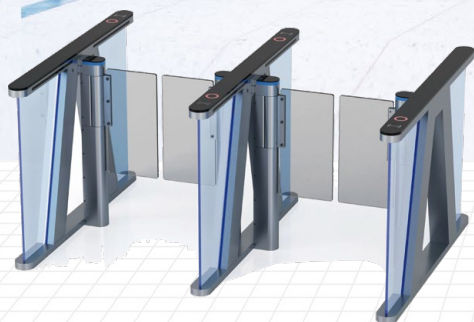


Calm Speed Gate

カームスピードゲート



Stan Speed Gate

スタンススピードゲート



Pole Gate

ポールゲート

世界中のオフィスビルや交通機関で採用されている信頼性、安全性

世界最大のEMS企業グループである台湾の『FOXCONN（鴻海科技集団／富士康科技集団）』のオフィスビル、工場、キャンパスで使用しているセキュリティゲートです。世界中のオフィスビルや交通機関で採用されている信頼性・安全性の高いセキュリティゲートを、D-Scopeにより日本国内向けに最適化。高い信頼性はそのままに製品化しました。

Face FC シリーズと連携可能



STD-TTCX1200




STD-TTCX1270




STD-TTCX1250

豊富な認証パターン対応



顔認証



カード



QRコード



D-Scopeの顔認証端末Face FCと組み合わせてICカード、QRコード不要の入退場管理システムを構築。カードの紛失などのリスク回避、QRコード発行の煩雑さを解決。ゲート前での渋滞を防ぐことが可能になります。また高いセキュリティレベルでは、なりすましが難しい顔認証と、ICカードやQRコードと組み合わせることでセキュアな管理が可能に。



実際の動作動画はこちら

01 シーンにあわせたセキュリティゲートのご提案

用途

DS Gate ならセキュリティゲートの新規設置はもちろん、**既設のゲートのリニューアル**にも対応可能です。さらにイベント会場など移動が必要な設置や、アンカーを打たずにスロープを利用する**一時的な設置にも対応**。^{※1} 目的に合わせて様々な施設、用途にご利用いただけます。

機能

D-Scope の顔認証端末をはじめ、各社の認証機との連携に対応。^{※2} **QR コード、IC カード、指紋認証など様々な認証方法に対応**します。また**共連れなどの不法侵入の検知**や、万が一の侵入時に退出できないようにする**アンチ・パス・バック機能**^{※3} **火災時の非常時扉開放機能**などのセキュアな機能を備えています。

^{※1} 安全な運用のため、設置場所の状態によってスロープでの設置ができない場合があります。 ^{※2} RS485 規格（オプション）での制御となります。確実な連携のため導入検討時はお問い合わせください。

^{※3} STD-SGAF7020/7021（カムスピードゲート）、STD-SGAF7010/7011（スタンススピードゲート）に搭載。別途、Face FC のクラウド型管理ソフト「facetCloud」との併用が必要です。



オフィス

入退場管理の効率化と共連れなど不法侵入の検知。侵入時の対策に、顔認証ならパスの準備なども不要。朝の出勤時間も渋滞せずにスムーズに



工場

大人数の従業員の入退場管理に。ヘルメットや工具の衝突にも強い強固なゲートでハードな使用にも最適です。



学校

不審者の侵入を防止して、安心な学生生活を。顔認証と組み合わせることで、少ないスタッフで多くの生徒の安全を守ることができます。




イベント

規模に合わせて自在に設置。日によってゲートの設置位置を変更する運用も可能。ポールゲートなら保管スペースも最小限に、施設の付帯設備にも最適。

ゲートの構成

利用シーンに応じて、**入場/出場専用、入出場両用、幅広通路の通路構成**が選べます。幅広通路は900mm幅を確保していますので、ベビーカーや車椅子の方や台車で荷物を運ぶ方も通行することができます。

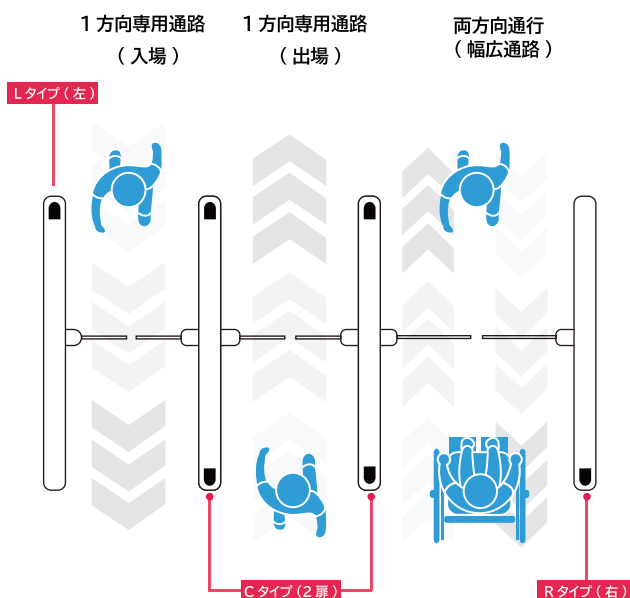

POINT

複数通路を構成する場合、センター機の両側に扉が付いていますので、筐体の数を最小限に減らすことができ、限られた設置スペースを有効に活用できます。

タイプ名	扉 数	仕 様
L/Rタイプ	1 扉	通路の端に設置します。
Cタイプ	2 扉	複数通路の間に設置します。 Cタイプは両側の2通路で共有されますので、省スペースの設置ができます。

POINT

カードタッチ部と通路表示部分は、通行判定のOK / NG結果によって、青色 / 緑色 / 赤色で利用者に通行の可否を直感的にお知らせします。



待機モード



正常モード（認証成功、通過可能）



異常モード（認証失敗、通過不可）

02

高性能なスイング型ゲートで不正な通行をシャットアウト

POINT

開閉速度最大 0.3 秒、最大 45 人 / 分の連続通過

POINT


赤外線センサー内蔵、通行検知・制御が可能

TYPE 01

各通路に 10 セットの赤外線センサーを内蔵・挟み・共連れ・不法侵入検知に対応したハイエンドモデル

Calm Speed Gate カームスピードゲート

STD-SGAF7020/7021



※画像は FaceFC(顔認証機) 取付時のイメージです。

筐体フレームレスデザインによりスタイリッシュなデザインと軽量化を実現。先進的でありながらエントランスと調和します。

Stan Speed Gate スタンススピードゲート

STD-SGAF7010/7011



※画像は FaceFC(顔認証機) 取付時のイメージです。

ステンレス加工フレームの強固な筐体で、通過時に衝撃を受けるようなハードな使われ方をする場所への設置に最適です。

TYPE 02

イベントなどの一時的な利用や移動に最適、軽量・可搬性に優れた設置しやすいポータブルモデル

Pole Gate ポールゲート

STD-SGAF7001

小型でシンプルなので、場所を問わずに設置しやすいゲートです。




※画像は FaceFC(顔認証機) 取付時のイメージです。


据え置きスロープ (オプション)

ゲートのアンカー工事をせずに専用のステンレススロープで設置することができます。スロープの幅は通常の600mmタイプのほかに、ベビーカーや車椅子も対応可能な、900mmタイプもご用意しております。


STD-SGAF7020/7021 スロープ寸法図
重量：96kg (2 通路)



STD-SGAF7010/7011 スロープ寸法図
重量：96kg (2 通路)



STD-SGAF7001 スロープ寸法図 (単位：mm)、重量：21kg (1 通路)

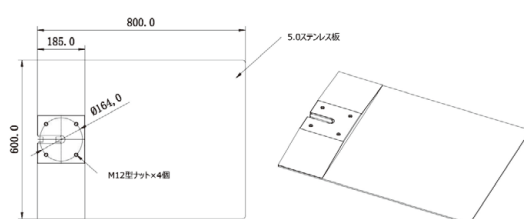

全モデルでカスタマイズが可能です

- フラッパーパネル：
ゲート通過時に開閉するフラッパーパネルは、設置場所に合わせてサイズへの変更が可能です。また、ご要望に合わせてロゴを追加することもできます。
- スロープ：
スロープを覆う滑り止めのマットの色やサイズをカスタマイズできます。


カスタマイズ可能なサイズ
詳しい仕様など、お気軽に
お問い合わせください。



STD-SGAF7020/7021（カームスピードゲート）

製品型番	STD-SGAF7020 (L/R タイプ)		STD-SGAF7021 (C タイプ)
一般仕様			
電源	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	待機時：約 20W 以下 / 動作時：約 100W 以下		
動作環境	稼働温度 -15℃～60℃、湿度 95%以下＋結露無し、防水・防塵対応レベル：IP54		
設置場所	屋内・半屋外 (雨よけ要)		
設置方法 ※ 1	標準は床上アンカー設置 (オプションでスロープによる据え置き設置も可能)		
外形寸法	本体部W1400 mm × H980 mm × D100 mm		
製品重量	46kg	60kg	
フラッパーサイズ	標準タイプ：W600 mm × D560 mm、幅広タイプ：W900 mm × D560 mm (オプション)		
通路幅 ※2	標準タイプ：600 mm、幅広タイプ：900 mm (オプション)		
機能仕様			
車椅子 / ベビーカー通行	可能 (幅広タイプ 900 mmフラッパーにより対応)		
処理能力	通常モード：45 人 / 分、開放モード：60 人 / 分 (オプション)		
挟み・共連れ・不法侵入検知	標準 10 セット赤外線センサーより対応		
外部認証装置対応 (オプション)	顔認証端末、カードリーダー、QR コードリーダー		
外部インターフェース	無電圧接点入力		
非常時扉開放機能	火災警報の信号によりドアを開放 / 非通電時のドアは開放状態		
上位システム (管理装置) との制御機能	RS485 (オプション) ※ 3		


※1 自立スロープ板の踏板には滑り止めパットを敷いております。※2 通路幅の変更はご相談ください。※3 RS485 機能の開発に関してはご相談ください。

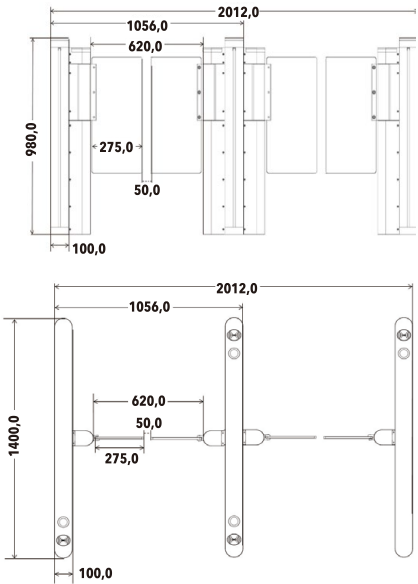

STD-SGAF7010/7011（スタンススピードゲート）

製品型番	STD-SGAF7010 (L/R タイプ)		STD-SGAF7011 (C タイプ)
一般仕様			
電源	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	待機時：約 20W 以下 / 動作時：約 100W 以下		
動作環境	稼働温度 -15℃～60℃、湿度 95%以下＋結露無し、防水・防塵対応レベル：IP54		
設置場所	屋内・半屋外 (雨よけ要)		
設置方法 ※ 1	標準は床上アンカー設置 (オプションでスロープによる据え置き設置も可能)		
外形寸法	本体部 W1500 mm × H1000 mm × D102 mm		
製品重量	57kg	70kg	
フラッパーサイズ	標準タイプ : W600 mm × D560 mm、幅広タイプ : W900 mm × D560 mm (オプション)		
通路幅 ※2	標準タイプ : 600 mm、幅広タイプ : 900 mm (オプション)		
機能仕様			
車椅子 / ベビーカー通行	可能 (幅広タイプ 900 mmフラッパーにより対応)		
処理能力	通常モード : 45 人 / 分、開放モード : 60 人 / 分 (オプション)		
挟み・共連れ・不法侵入検知	標準 10 セット赤外線センサーより対応		
外部認証装置対応 (オプション)	顔認証端末、カードリーダー、QR コードリーダー		
外部インターフェース	無電圧接点入力		
非常時扉開放機能	火災警報の信号によりドアを開放 / 非通電時のドアは開放状態		
上位システム (管理装置) との制御機能	RS485 (オプション) ※ 3		


※1 自立スロープ板の踏板には滑り止めパットを敷いております。※2 通路幅の変更はご相談ください。※3 RS485 機能の開発に関してはご相談ください。

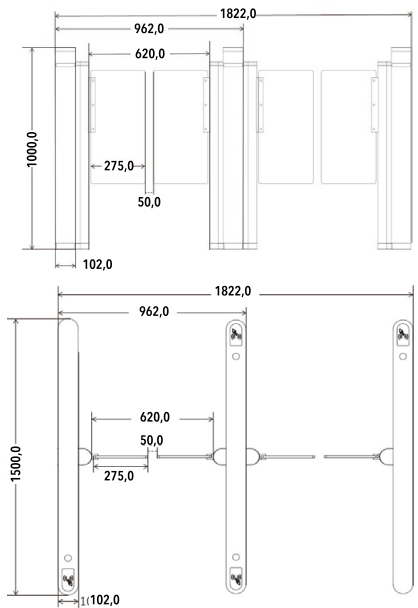

STD-SGAF7001（ボールゲート）

製品型番	STD-SGAF7001 (Φ127 mm)	
一般仕様		
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	待機時：約 20W 以下 / 動作時：約 100W 以下	
動作環境	稼働温度 -15℃～60℃、湿度 95%以下＋結露無し、防水・防塵対応レベル：IP54	
設置場所	屋内・半屋外(雨よけ要)	
設置方法	標準は床上アンカー設置（オプションでスロープによる据え置き設置も可能）	
外形寸法	高さ 1055 mm、幅：シングル設置時 750 mm / ダブル設置時 1550 mm	
製品重量	本体部：27kg / スロープ：21kg	
フラPPERサイズ ※1	標準タイプ：W600 mm × D625 mm	
通路幅 ※2	標準タイプ：600 mm	
機能仕様		
車椅子 / ベビーカー通行	可能（幅 600 mmフラPPERにより対応）	
処理能力	通常モード：45 人 / 分、開放モード：60 人 / 分（オプション）	
挟み・共連れ・不法侵入検知	非対応	
外部認証装置対応（オプション）	顔認証端末、カードリーダー、QR コードリーダー	
外部インターフェース	無電圧接点入力	
非常時扉開放機能	火災警報の信号によりドアを開放	
上位システム（管理装置）との制御機能	RS485（オプション）※3	

※1 フラッパーサイズの変更はご相談ください。※2 通路幅の変更はご相談ください。※3 RS485 機能の開発に関してはご相談ください。

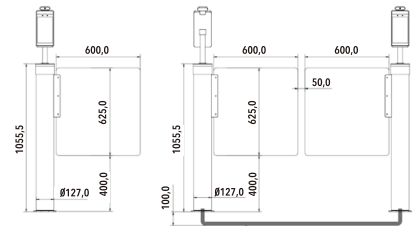

ご注意

●製品の仕様および外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●製品写真、イメージは実物と色味が異なる場合があります。●ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。●詳しい内容やご不明点は弊社、お買い上げの販売店へお問い合わせください。●「D-Scope」及び「ディースコープ」は株式会社データスコープの登録商標です。カタログ中の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では™、® マークは基本的に明記していません。

株式会社データスコープ

東京都中央区日本橋浜町 2-19-9 VCT ビル 4 階
TEL：03-6661-6991 / FAX：03-6661-6282
https://datascope.co.jp
©DataScope,Inc.2022

販売代理店

2023.06
カタログ記載内容
2023 年 6 月現在